Canon

imageRUNNER ADVANCE

C9280 PRO
C9270 PRO

Soluciones para los Departamentos de Reproducción Centralizados de Producción Liviana

- Alta velocidad, alto volumen
- En color/blanco y negro
- Opciones flexibles de acabado en línea

Simplemente avanzada.

imageRUNNER ADVANCE

C9280 PRO / C9270 PRO

Diseñada para

Entornos de alto volumen de producción que requieren resultados sobresalientes y rendimiento poderoso

Características estándar

- Copiado/impresión/envío/almacenamiento
- Color/blanco y negro
- Impresión hasta 80 ppm (B/N), 70 ppm (Color); Carta
- Hasta 1200 x 1200 ppp
- Hasta 13" x 19 1/4"
- Capacidad máxima de 9,300 hojas
- Escaneo bilateral de un paso de hasta 200/140 ipm*
- Opciones avanzadas de acabado en línea
- Opciones versátiles de manejo de papel
- Bloqueo y Borrado de la Unidad de Disco Duro, IPsec

* Estándar en los modelos de 208 V; opcional en los modelos de 230 V.

Simplemente avanzada.

La Serie imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO proporciona resultados en color de la más alta calidad, con características que le ayudarán a simplificar cada paso del proceso de producción, para maximizar la productividad y mejorar la rentabilidad. Como centros de solución de clase mundial para la comunicación digital, estos modelos son simplemente avanzados.

Productiva

Velocidad asombrosa, operación continua y características automatizadas que le permiten hacer mucho más en muy poco tiempo.

Brillante

Destáquese con colores de gran impacto o con impresiones nítidas en blanco y negro que luzcan hermosas, profesionales y que seguramente causarán una buena impresión.

Versátil

Realice una amplia gama de trabajos con un avanzado manejo del papel, capacidades flexibles de acabado y soluciones inteligentes de edición de documentos.

Centrada en las personas

Una interfaz fácil de usar y excepcionalmente intuitiva pone en sus manos el acceso a todas las funciones, ya sea desde el dispositivo o en su estación de trabajo.

Habilitada con funciones en la nube

Un sencillo toque de un botón en la interfaz de usuario le permite acceder y escanear hacia ciertas aplicaciones en la nube e imprimir directamente desde ellas.

Móvil

Aun cuando está en movimiento, usted tiene el control. Imprima desde una computadora portátil, tableta o teléfono inteligente en un sistema imageRUNNER ADVANCE.

Velocidad impresionante. Resultados sobresalientes.

La Serie imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO le permite producir fácil y rápidamente documentos de aspecto profesional y de alta calidad, en cada tiraje. Estos indispensables dispositivos le ayudan a cumplir día a día con las exigencias más desafiantes y a superar las expectativas.

Mucho tiempo productivo

Con partes duraderas y una gama de características automatizadas, los sistemas imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO mantienen la operación en movimiento.

Tiraje continuo

Gracias a las notificaciones remotas cuando el inventario de suministros está bajo, usted siempre estará preparado. Incluso, es posible reabastecer el tóner y el papel durante el funcionamiento, sin necesidad de interrumpir el trabajo.

Fiabilidad a largo plazo

Usted puede contar con una operación prácticamente sin interrupciones. La supervisión remota del servicio y el envío automatizado hacen que su sistema trabaje eficazmente. Con un rendimiento excepcionalmente alto de hasta seis millones de impresiones, el Tambor de Silicio Amorfo está diseñado para los entornos de alto volumen y para ofrecer una mayor duración. Esto significa menos llamadas de servicio y más productividad.

Flujo de escaneo productivo

Un nuevo alimentador ayuda a lograr mayor productividad. Con una bandeja que se eleva más rápido, los documentos entran con más rapidez y avanzan hacia el proceso de escaneo.

Poderoso manejo del papel

La capacidad de papel de hasta 9,300 hojas (Carta) garantiza que los trabajos largos puedan ejecutarse sin tener que reabastecer el papel. Si el tamaño de papel o el material correcto no está disponible temporalmente, el sistema puede mantener dicho trabajo en la cola y empezar el próximo trabajo sin demoras. Además, cuando imprime en tres papeles tipo ficha de un total de cinco, los dos restantes pueden eliminarse automáticamente a una bandeja separada.

Potencia de dos procesadores

Obtenga la velocidad de procesamiento excepcional que su trabajo requiere. La arquitectura imageCHIP avanzada de Canon cuenta con dos procesadores dedicados que realizan múltiples tareas simultáneamente. Estos dispositivos también incorporan la tecnología central de Canon para lograr un procesamiento de imagen por barridos de alta velocidad que interpreta imágenes de alta resolución rápidamente.

Calidad de imagen excepcional

Estos sistemas ofrecen una calidad de imagen sorprendente a velocidades asombrosas. El láser rojo preciso de ocho haces produce imágenes de alta calidad con un sombreado correcto y un registro exacto. La verdadera resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp produce texto nítido con esquinas suaves y las transiciones de gradaciones sutiles otorgan a las imágenes una claridad impresionante.

Tóner pQ Avanzado

El tóner pQ de Canon está libre de aceites y usa pequeñas partículas que contienen cera microdispersa, para que el tóner se fije de forma pareja y se mantenga plano. Los resultados son imágenes nítidas y vívidas, reproducción de gran exactitud, niveles apropiados de brillo y un acabado fino; hasta en las más altas velocidades.

Tecnología del chip ZIMA

Con la tecnología del chip ZIMA, propia de Canon, los componentes de la imagen se definen y reproducen de forma exacta, para ayudar a garantizar la entrega de copias legibles y nítidas.

Consistencia de color confiable

La Serie imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO proporciona con facilidad colores precisos y uniformes, trabajo tras trabajo. Con la función de Ajuste Automático de la Gradación, los medios tonos y la densidad se ajustan a su nivel ideal, mientras que la Calibración en Tiempo Real realiza ajustes automáticos durante los tirajes de impresión. Estos modelos son compatibles con la concordancia de color fijo de la certificación PANTONE®*, lo que ayuda a los entornos de gran volumen de gráficas a lograr una administración de color uniforme desde la creación hasta la impresión.

Registro exacto

El registro preciso es esencial para obtener resultados profesionales en un tiraje. El diseño del casete de Canon permite que cada página entre a la impresora en el mismo punto. Las características de ajuste manual ofrecen mayor control sobre el registro. Con los documentos bilaterales se obtiene un registro frontal y posterior de precisión de un milímetro, para ayudar a garantizar un resultado profesional.

Una interfaz intuitiva y personalizable

Diseñada para ofrecer la facilidad de uso que usted necesita en una operación de alto volumen, la interfaz hace alarde de muchas características automatizadas y personalizables.

Dos menús

Presione la tecla de Menú Principal para acceder instantáneamente a las funciones listas para el negocio. Use el Menú Rápido para poner en marcha la productividad al combinar y acceder a las tareas de rutina con el toque de un botón.

Operación personalizada

Ajuste e incline el panel de control vertical a la posición que mejor le convenga. Organice los botones de la pantalla para adaptarlos a su estilo de trabajo; establezca la cantidad, tamaño y diseño. Muestre su logotipo o gráfico especial como el fondo de pantalla y exporte el fondo de pantalla elegido hacia otros dispositivos.

* Se espera recibir la certificación oficial en el segundo trimestre del 2013.

Todo lo que necesita para que su negocio avance

A Finalizador de Folletos

- Tres bandejas, capacidad de 4,250 hojas
- Engrapado de 100 hojas en diferentes posiciones
- Hasta Cover de 110 lb, Papel Común, Grueso, Recubierto, Papel Tipo Ficha
- Engrapado doblado de 20 hojas hasta tamaño 13″ x 19 1/4″
- Hasta cinco hojas dobladas sin engrapar

Guillotina Interna de Folletos

- Recorte frontal de hasta 80 páginas (40 hojas)

Unidad Perforadora Interna

- Perforación de 2 y 3 orificios

B Unidad Dobladora de Papel

- Doblado en Z, Doblado en C, Doblado a la Mitad, Doblado en Z en Forma de Acordeón, Doblado Paralelo Doble

C Perforadora Profesional

- Incluye la Unidad de Integración
- Hasta Cover de 80 lb
- Solo tamaño Carta, Papel Tipo Ficha
- Acepta diferentes juegos de troquelado
- Capacidad de 25,000 hojas
- Entrega de impresiones perforadas

D Unidad de Inserción de Documentos

- Inserción de hojas preimpresas
- Hasta Cover de 110 lb, Papel Común, Grueso, Recubierto, Papel Tipo Ficha
- Hasta 13″ x 19 1/4″
- Dos bandejas
- Capacidad total de 400 hojas

E Alimentador de Documentos Bilaterales de Un Paso

- Capacidad de 300 hojas
- Velocidad de escaneo bilateral de hasta 200/140 ipm (B y N/Color) a 300 ppp

F Capacidad Estándar de Papel

- Capacidad estándar de papel de 3,400 hojas en total:
  - Dos gavetas de papel de 1,100 hojas (Carta)
  - Dos casetes de papel de 550 hojas (hasta 13″ x 19 1/4″)
  - Un Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas (hasta 13″ x 19 1/4″)

Accesorios Adicionales de Acabado

Finalizador Engrapador

- Tres bandejas, capacidad de 4,250 hojas
- Engrapado de 100 hojas en diferentes posiciones
- Hasta Cover de 110 lb, Papel Común, Grueso, Recubierto, Papel Tipo Ficha

Opciones de Acabado

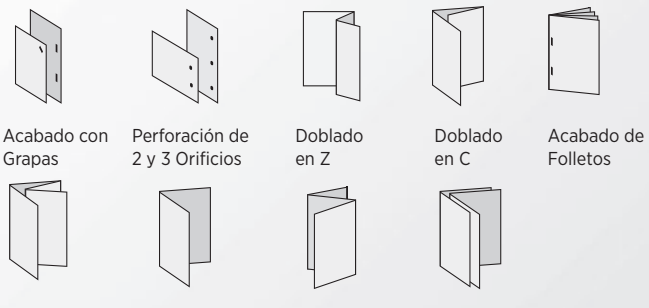

G Medios de memoria

- Escanee hacia la unidad de memoria USB o hacia medios de memoria o imprima desde ellos
- El lector/escritor multimedia opcional acepta tarjetas SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

H Interfaz de Usuario

- Panel de control vertical con pantalla táctil de alta resolución TFT de 10.4″
- Con capacidad para inclinarse y girar
- Pantalla de la interfaz de usuario personalizable

I Alimentador por Volumen de Varias Gavetas

- Capacidad de 6,000 hojas (Bond de 20 lb)
- Tres gavetas de papel
- Tamaño máximo de papel de 13″ x 19 1/4″
- De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb, Papel Común, Grueso, Recubierto, Papel Tipo Ficha

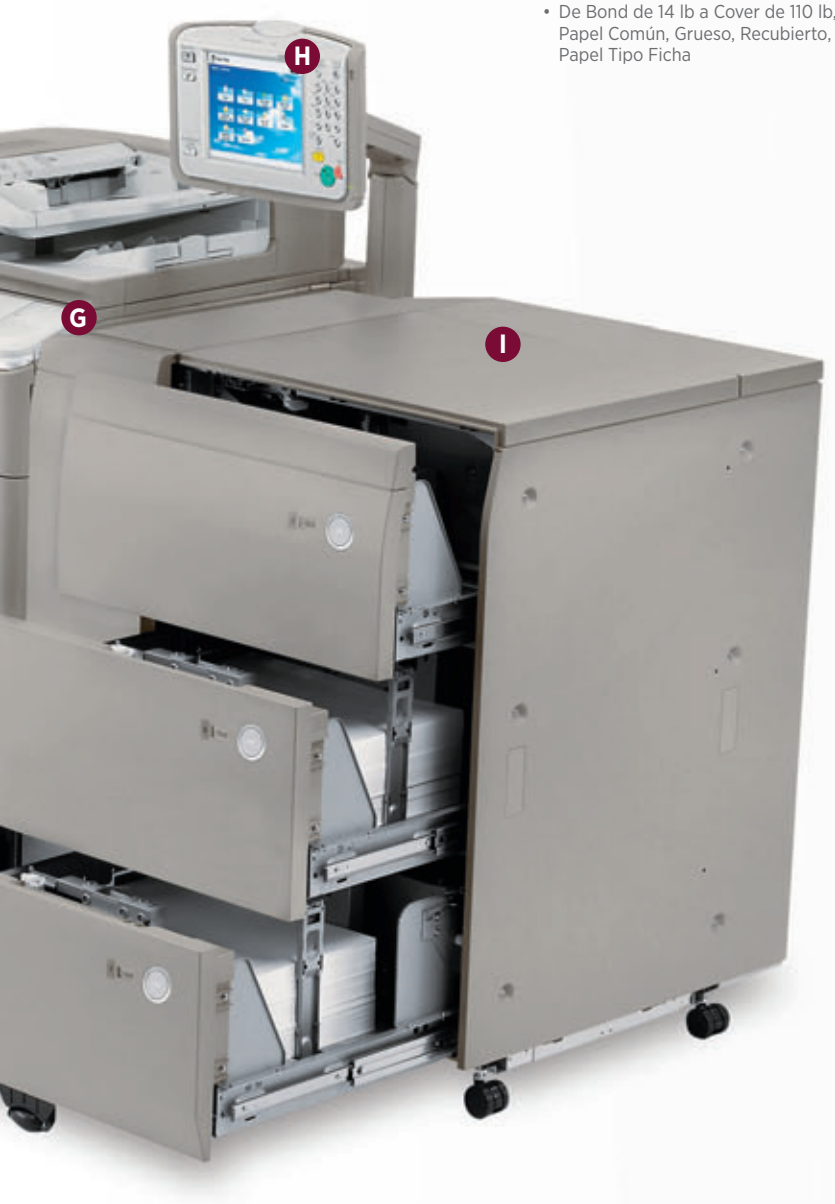

Teclado

- Teclado externo (opcional)
- Se conecta mediante la interfaz USB

Accesorios adicionales para el manejo del papel

Alimentador por Volumen de POD Lite

- Capacidad de 3,500 hojas (Bond de 20 lb)
- Acepta hasta 13″ x 19″
- De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb, Papel Común, Grueso

Unidad del Alimentador por Volumen

- Capacidad para 3,500 hojas (Bond de 20 lb)
- Acepta papel tamaño Carta
- De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb, Papel Común, Grueso

Opciones Versátiles de Impresión*

PCL 5c/6

Adobe® PostScript® 3™

imagePASS®

- Procesador Intel® Pentium® E5300 de 2.6 GHz
- 2 GB de RAM
- Disco duro de 160 GB
- Adobe PS 3/PCL 5c/6

ColorPASS

- Procesador Intel® Core™ i5 660 de 3.33 GHz
- 2 GB de RAM estándar
- Disco duro de 500 GB
- Adobe PS 3/PCL 5c/PCL 6

* UFR II es estándar.

Integración inteligente. Producción automatizada.

El ritmo rápido del entorno comercial actual exige entregas rápidas con calidad excepcional. La Serie imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO de Canon le da las herramientas necesarias para siempre superar las expectativas, desde soluciones de conectividad para ahorrar tiempo hasta características más rigurosas de control de los trabajos.

Administración avanzada de trabajos

Estos modelos están diseñados para administrar el flujo de trabajo con máxima eficiencia. Con un juego completo de características avanzadas de administración de trabajos, herramientas y utilitarios, los trabajos se moverán en su organización con una velocidad y precisión impresionantes. Con la innovadora plataforma MEAP® de Canon, podrá incorporar aplicaciones exclusivas, como las soluciones de recuperación de costos y de distribución de documentos.

La edición de documentos se simplifica

Administre, prepare y supervise los documentos desde su estación de trabajo. Con imageRUNNER ADVANCE Desktop, es posible combinar varios formatos, ver previamente los archivos y seleccionar funciones de acabado como el engrapado de juegos secundarios. Quick Printing Tool le permite imprimir, enviar por fax y convertir archivos a formato PDF con solo arrastrar y soltar, sin abrir las aplicaciones nativas. Incluso puede verificar el estado de su sistema imageRUNNER ADVANCE desde su estación de trabajo.

Para los entornos de alto volumen en color, la aplicación imageWARE Prepress Manager Select de Canon ofrece poderosas capacidades de producción. Prepare documentos complejos que incluyan diferentes tipos de doblado y véalos antes de la impresión. Cree impresiones personalizadas o manipule documentos con herramientas de escaneo como la corrección de desviación y la eliminación de ruido. Incluso imprima en papeles tipo ficha e insértelos en un solo paso.

Manejo de papel y acabado

Un acabado profesional

Con una amplia gama de opciones de acabado en línea, usted puede configurar su sistema para satisfacer las necesidades actuales y futuras de su negocio. Agregue la capacidad para engrapar automáticamente en diferentes posiciones, perforar dos o tres orificios, realizar una perforación profesional con diversos patrones, además del engrapado doblado y recorte frontal de folletos. Hasta inserte materiales preimpresos en el juego de documentos, a su gusto.

El papel adecuado para el trabajo

Satisfaga las diversas necesidades de sus clientes con la capacidad de producir informes, folletos, circulares, manuales y contratos de aspecto profesional. Estos sistemas manejan con facilidad una gama de materiales con pesos desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb y tamaños desde 4" x 5 7/8" hasta 13" x 19 1/4".

Conectividad digital

Un escáner en color bilateral de un paso convierte los documentos en papel en varios formatos de archivos digitales de alta calidad. Universal Send es compatible con una gran variedad de formatos de archivos, incluyendo Escaneo hacia Word o PowerPoint®. Entre las características avanzadas de PDF que se presentan están Adobe® PDF Reader Extensions, PDF Encriptado y PDF que Permite la Búsqueda. Para obtener velocidades excepcionales en toda la red, se puede reducir el tamaño de los archivos en color con PDF/XPS de Alta Compresión.

En movimiento

Canon brinda las soluciones avanzadas para garantizar la continuidad del flujo de trabajo desde donde se encuentre.

Dispositivos móviles

Imprima desde su laptop, tableta iPad® y teléfono inteligente iPhone® o BlackBerry® y escanee hacia ellos. Acceda a un dispositivo imageRUNNER ADVANCE para recuperar su trabajo.

Cloud Portal

Obtenga acceso rápido a ciertas aplicaciones en la nube desde su dispositivo imageRUNNER ADVANCE de Canon. Acceda o envíe los documentos directamente desde la nube.

Advanced Anywhere Print (AA-Print)

Esta solución sin servidor le permite imprimir hacia un sistema imageRUNNER ADVANCE conectado y luego acceder de forma conveniente y segura a cualquier dispositivo compatible en la red para ver y recuperar su trabajo impreso.

Seguridad sólida

Las soluciones de seguridad de varios niveles de Canon le brindan tranquilidad ya que protegen la información y respaldan el cumplimiento de la seguridad. El Borrado de la HDD, una característica estándar, elimina las imágenes latentes después de cada tarea. Un circuito integrado de seguridad con hardware a prueba de alteraciones protege las contraseñas y las llaves de encriptación. IPsec asegura los datos a medida que estos navegan la red.

Elección de equipos de hardware controlador

Para satisfacer sus necesidades de flujo de trabajo, Canon ofrece una variedad de hardware controladores de impresión. La impresión UFR II usa un lenguaje de descripción de impresora patentado para obtener altos niveles de rendimiento en la impresión.

La opción PCL 5e/6 usa un hardware controlador diseñado por Canon para lograr una resolución de impresión de 1200 x 1200 ppp. La tecnología de impresión Adobe® PostScript® 3™ opcional acepta imágenes de alta calidad y tipos de letra PostScript.

El hardware controlador de impresión imagePASS®, un poderoso dispositivo que realiza varias tareas, es la opción ideal para los entornos atareados. Cuenta con capacidades de procesamiento poderosas y ofrece las herramientas y utilitarios necesarios para producir documentos de aspecto profesional.

El hardware controlador ColorPASS brinda un procesamiento excepcionalmente rápido y el Juego de Características de Artes Gráficas ofrece beneficios adicionales como la concordancia de color, el tramado de medios tonos y la simulación de papel.

Integre el procesamiento de imágenes con las aplicaciones empresariales*

Una nueva tecnología de software de enlace, basada en la Arquitectura Orientada hacia el Servicio (SOA, por sus siglas en inglés), vincula fácilmente las aplicaciones empresariales, tales como Oracle® y SAP®, con los sistemas de Administración de las Relaciones con los Clientes (CRM, por sus siglas en inglés), como Salesforce.com®, el sistema ECM y muchos otros. Con estas aplicaciones, también puede conectar los procesos que involucran muchos documentos. El flujo de trabajo automatizado agiliza los procesos de negocios complejos y ofrece acceso fácil a la información, lo cual ahorra tiempo y dinero.

*No está disponible al momento del lanzamiento.

Compromiso firme. Soluciones ecológicas.

La Serie imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO incorpora soluciones innovadoras que conservan el ambiente y mantienen la operación eficiente de su negocio mientras contribuyen a reducir su impacto ambiental.

Un estilo de trabajo responsable

Canon sabe que el mundo y el ambiente de trabajo necesitan de un flujo de trabajo más ecológico y la Serie imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO, con calificación Oro de EPEAT®, logra precisamente eso. Ahora, usted puede compartir y distribuir documentos digitales perfectamente y ver previamente los archivos para realizar cambios antes de la impresión, lo cual reduce el uso de papel y tóner. Los software controladores de impresión imprimen en el modo bilateral de forma predeterminada, lo cual estimula la impresión bilateral para reducir los desechos. Con la Impresión Segura, los documentos se envían hacia un dispositivo, pero no se imprimen hasta introducir una contraseña, para reducir aún más el desperdicio de papel.

Diseño ecológico

Canon está haciendo la diferencia a través del pensamiento ecológico creativo. Los modelos utilizan ciertos componentes fabricados al 100% con plástico reciclado proveniente de productos eliminados. Las tecnologías ecológicas innovadoras de Canon también incluyen plástico basado en biomaterial, un componente derivado de las plantas que reemplaza a ciertas partes plásticas hechas a base de petróleo.

Una estrategia clara

Consumo de energía más eficiente

Desde su interior, la Serie imageRUNNER ADVANCE C9200 PRO está diseñada para consumir energía de forma eficiente y para brindar una actuación estelar. La combinación de las tecnologías de fijación y el tóner pQ contribuyen a reducir el consumo total de energía, ya que minimizan los requisitos de electricidad y reducen su uso durante el modo preparado y de calentamiento. Con la inclusión de tecnologías avanzadas en cada modelo, la serie cumple con los lineamientos de ENERGY STAR®.

Minimizar el impacto medioambiental

Todos los proveedores de Canon deben cumplir con la estricta política de Compra Ecológica y con los términos ambientales de Canon. Esto contribuye a que Canon sobrepase los más estrictos estándares globales establecidos por la Directriz RoHS de la Unión Europea, que restringen el uso de ciertas sustancias peligrosas.

Reducción de las emisiones de CO_2

Mediante el Sistema de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas en inglés), Canon ha disminuido sus emisiones de CO_2 al enfocarse en cada etapa del ciclo de vida del producto, incluyendo la fabricación, el uso de energía y la logística. Estos productos están diseñados con menos embalaje para que el transporte sea más eficiente.

imageRUNNER ADVANCE

Especificaciones

C9280 PRO / C9270 PRO

Unidad principal

Panel de operación

Pantalla vertical TFT a todo color SVGA de 10.4"

Memoria

Estándar:	2 GB de RAM
Máxima:	2.5 GB de RAM

Unidad de disco duro

Estándar:	160 GB
Máxima:	1 TB

Conexión de interfaz de red

Estándar:	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Opcional:	LAN Inalámbrica (IEEE 802.1x mediante un adaptador de otro fabricante)‡

Otras interfaces

Estándar:	USB 2.0 (anfitrión) x 2, USB 2.0 (dispositivo)
Opcional:	Puerto del dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x 2), Interfaz serial, Interfaz de control de copiado

Velocidad de impresión/copiado (B y N/Color, Carta)

C9280:	Hasta 80/70 ppm
C9270:	Hasta 70/65 ppm

Tiempo de salida de la primera copia (Carta)

C9280:	B y N:	4.4 segundos o menos
	Color:	6.0 segundos o menos
C9270:	B y N:	4.9 segundos o menos
	Color:	6.6 segundos o menos

Fuentes de papel (Bond de 20 lb)

Estándar:	Dos Gavetas de Papel de 1,100 hojas, Dos Casetes de Papel de 550 hojas, Alimentador Manual Múltiple de 100 hojas
Máximo:	9,300 hojas (con el Alimentador por Volumen Opcional de Varias Gavetas)

Capacidad de salida de papel (Bond de 20 lb)

4,250 Hojas (con el Finalizador Engrapador K1 o el Finalizador de Folletos K1)

Tamaños de papel aceptables

Gavetas: Carta

Casete:
13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")

Alimentador Manual Múltiple:
13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres, Tamaño Personalizado (de 4" x 5 7/8" a 13" x 19 1/4")

Pesos de papel aceptables

Gavetas/Casetes:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)
Alimentador Manual Múltiple:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)

Tiempo de calentamiento

Desde la energización:	31 segundos o menos
Modo de Inicio Rápido:	7 segundos*

Requisitos de energía/enchufe

208 V CA, 60 Hz, 12 A/NEMA 6-15P
De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 15 A

Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

55 1/4" x 46 1/2" x 36 3/4"**

Espacio de instalación (An. x Pr.)

63" x 36 3/4"

Peso

Aprox. 615 lb (279 kg)***

Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)

Negro:	72,000 imágenes
Color (C, M, Y):	54,000 imágenes

Alimentador de documentos

Método de escaneo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de un Paso‡‡

Originales aceptables

Tamaños de Papel:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Velocidad de escaneo (B y N/Color; Carta)

Unilateral:	Hasta 120/120 ipm (300 ppp) Hasta 120/70 ipm (600 ppp)
Bilateral:	Hasta 200/140 ipm (300 ppp) Hasta 120/70 ipm (600 ppp)

Capacidad de papel (Bond de 20 lb)**:** 300 Hojas

Especificaciones de impresión

Resolución del mecanismo: 1200 x 1200 ppp

Compatible con PDL

Estándar:	UFR II
Opcional:	PCL 5c/6, Adobe PS 3

Sistemas operativos compatibles con el software controlador de impresión

UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS 3:
Windows® (XP/Windows Vista®/7/8), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/2012), Microsoft® Clustering Server (Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix (Presentation Server 4.5, Xen App 5.0/6.0/6.5, Xen Desktop 4.0/5.0/5.5/5.6), Macintosh® (OS X 10.5.8 o posterior, UFR II y PS 3 solamente), VMware, SAP (PS y PCL solamente)

Compatibilidad con la Impresión Directa

Estándar:	TIFF, JPEG
Opcional:	PDF, EPS,† XPS††

Especificaciones de Universal Send

Método de envío

Correo electrónico, I-Fax, servidor de archivos (FTP, SMB, WebDAV), buzón, Fax Súper G3 (opcional)

Protocolo de comunicación

Archivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
Correo electrónico/I-Fax:	SMTP, POP3, I-FAX (Simple, Completo)

Formato de archivo

Estándar:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Que Permite la Búsqueda)‡‡, PDF (Aplicar Política), PDF (Optimizar para Web), PDF/XPS (OCR)‡‡, PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (.pptx y .docx)‡‡
Opcional:	PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma Digital), PDF (Reader Extensions)

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión: 4

Velocidad del módem

Super G3:	33.6 Kbps
G3:	14.4 Kbps

Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG

Tamaño de envío o registro: De Mediacarta R a 11" x 17"

Especificaciones de almacenamiento

Buzón (Cantidad aceptada)

100 Buzones de Entrada de Usuario, 1 Buzón de Entrada de RX en Memoria, 50 Buzones de Entrada de Fax Confidencial

Buzón Avanzado

Espacio disponible en el disco:	Aprox. 15 GB (HDD estándar) Aprox. 629 GB (HDD de 1 TB)
Protocolo de comunicación:	SMB o WebDAV
PC cliente compatible:	Windows (Windows 2000/XP/7/8/Windows Vista)

Medios de memoria

Estándar:	Memoria USB
Opcional:	SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

Especificaciones de seguridad

Estándar

Administración de ID de Departamento, Acceso Único H, Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo)‡‡, Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, Control de Acceso de Usuario de Buzón Avanzado, Protección de Buzón por Contraseña, IPv6, Características de Restricción (Restricción de la Función de Envío, Restricción de Dirección Nueva en la Libreta de Direcciones), Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Borrado de la HDD (hasta 3x), Inicialización de la HDD (hasta 9x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

Accesorios opcionales

Opciones de suministro de papel

Unidad del Alimentador por Volumen C1

Capacidad de papel:	3,500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Pesos aceptables de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)
Tamaños de papel aceptables:	Carta
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Preperforado
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	22 1/2" x 12 3/4" x 23" (570 mm x 323 mm x 583 mm)

Alimentador por Volumen de POD Lite A1

Capacidad de papel:	3,500 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Pesos aceptables de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Tamaños de papel aceptables:	13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Preperforado, Transparencias, Etiquetas, Bond, Membrete, con Textura, Recubierto
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	22 1/2" x 23 5/8" x 24 1/2" (570 mm x 601 mm x 621 mm)

Alimentador Múltiple de Varias Gavetas A1

Capacidad de papel:	6,000 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m²])
Cantidad de gavetas:	3 (2,000 hojas cada una)
Pesos aceptables de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Tamaños de papel aceptables:	13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Preperforado, Transparencias, Etiquetas, Bond, Membrete, tipo Ficha, con Textura, Recubierto
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	41" x 37 3/8" x 31 3/8" (1040 mm x 950 mm x 797 mm)

Opciones de salida

Finalizador Engrapador K1/Finalizador de Folletos K1

Cantidad de bandejas:	3
Capacidad total de salida:	4,250 hojas (Carta)
Bandeja A:	1,500 hojas (Carta, Executive, Mediacarta R), 750 hojas (13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R)
Bandeja B:	250 hojas (Carta, Mediacarta R), 125 hojas (11" x 17", Legal, Carta R, Executive), 30 hojas (13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18")
Bandeja C:	2,500 hojas (Carta), 1,500 hojas (Executive, Mediacarta R), 750 hojas (13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R)
Peso/tipo de papel:	Refiérase a la Unidad Principal
Posiciones de engrapado:	Engrapado en Esquina/Doble: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive Engrapado y doblado:▲ 13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta R, Tamaño Personalizado (de 8 1/4" x 11" a 13" x 19 1/4" [de 210.0 mm x 279.3 mm a 330.2 mm x 487.7 mm])

Accesorios opcionales (continuación)

Opciones de salida (continuación)

Capacidad máxima de engrapado:	**Carta y Executive:** 100 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²]) o hasta 1/2" (11 mm) para un papel más grueso **11" x 17", Legal y Carta R:** 50 hojas (Bond de 20 lb [80 g/m ²]) o hasta 1/4" (5.5 mm) para un papel más grueso
Capacidad máxima de engrapado doblado:	20 hojas (Bond de 21 lb [81 g/m ²] incluyendo desde 1 hoja de Cover hasta Cover de 110 lb [300 g/m ²])
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	**Finalizador de Folletos:** 41" x 30 1/4" (35 1/4" ▲▲) x 30 1/8" (1040 mm x 767 mm [896 mm ▲▲] x 765 mm) **Finalizador Engrapador:** 41" x 25 3/4" (30 3/4" ▲▲) x 30 1/8" (1040 mm x 654 mm [782 mm ▲▲] x 765 mm)

Unidad Perforadora BF1 ▼

Peso de papel aceptable para la perforación:	De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m ²)
Tipo de papel aceptable para la perforación:	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Bond, Membrete, Papel Tipo Ficha, con Textura y Recubierto
Tamaño de papel aceptable para la perforación:	11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive
Tipo de perforación:	2 orificios (Legal, Carta R) 3 orificios (11" x 17", Carta, Executive)

Guillotina Interna de Folletos A1 ▼▼

Método de guillotinado:	Recorte Frontal
Grosor de guillotinado:	40 hojas (de 2 a 20 mm)
Capacidad de la bandeja de desperdicios:	Aproximadamente 1,500 hojas de franjas guillotinadas (anchura de 3/4" [20 mm], Carta, Bond de 20 lb [80 g/m ²])
Pesos de papel aceptables:	De Bond de 16 lb a Cover de 110 lb (de 60 a 300 g/m ²)
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Bond, Membrete, con Textura y Recubierto

Unidad de Inserción de Documentos H1 ▼▼▼

Cantidad de bandejas:	2
Pesos aceptables de papel:	De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m ²)
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Preperforado, Papel de Calco, Bond, Membrete, Papel Tipo Ficha, con Textura, Recubierto
Tamaños de papel aceptables:	13" x 19", 12 5/8" x 17 11/16", 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Tamaño Personalizado (de 7 1/8" x 7 1/8" a 13" x 19 1/4")
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	55 3/8" x 29 3/8" x 31 1/4" (1407 mm x 746 mm x 793 mm)

Perforadora Profesional C1/Unidad de Integración de la Perforadora Profesional B1 ▼▼▼

Peso de papel aceptable para la perforación:	**Carta (3 orificios, 5 orificios, VeloBind de 11 orificios, Espiral Plástica de 19 orificios, Aro Doble de 21/32 orificios, Espiral de Color de 44 orificios):** De Bond de 20 lb a Cover de 80 lb (de 75 a 216 g/m²) **Carta (ProClick 32 orificios):** De Bond de 20 lb a Cover de 65 lb (de 75 a 176 g/m²)
Tipo de papel aceptable para la perforación:	Delgado, Común, Grueso, Color, Reciclado, Papel Tipo Ficha, Recubierto
Tamaño de papel aceptable para la perforación:	Carta
Juegos de Troquelado de Patrones de Perforación (opcional):	Espiral Plástica (19 orificios), Aro Doble (21/32 orificios), Espiral de Color (44 orificios), VeloBind (11 orificios), Encuadernación de Hojas Sueltas (3/5 orificios), ProClick (32 orificios)
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	**Perforadora Profesional C1:** 41" x 12" x 31 1/4" (1040 mm x 305 mm x 792 mm) **Unidad de Integración de la Perforadora Profesional B1:** 41" x 9 7/8" x 31 1/4" (1040 mm x 250 mm x 792 mm)

Unidad Dobladora de Papel G1 ▼▼▼

Tipo de doblado:	Doblado en Z, Doblado en C, Doblado en Forma de Acordeón, Doblado Paralelo Doble, Doblado a la Mitad
Peso de papel aceptable:	**Doblado en Z, Doblado en C, Doblado en Z en Forma de Acordeón, Doblado a la Mitad:** Bond de 14 lb a 28 lb (de 52 a 105 g/m ²) **Doblado Paralelo Doble:** Bond de 14 lb a 24 lb (de 52 a 90 g/m ²)
Tipos de papel aceptables:	Delgado, Común, Color, Reciclado, Bond
Tamaños de papel aceptables:	**Doblado en Z:** Carta R, Legal, 11" x 17" **Doblado en C, Doblado en Z en Forma de Acordeón, Doblado a la Mitad:** Carta R **Doblado Paralelo Doble:** Carta R, Legal
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	46 7/8" x 13 1/4" x 31 1/4" (1190 mm x 336 mm x 793 mm)

Opciones adicionales de hardware controlador de impresión

Hardware controlador imagePASS A2

Tipo:	Integrado
Procesador:	Procesador Intel® Pentium® E5300 de 2.6 GHz
Sistema:	Fiery® System 10e
PDL compatibles:	Adobe PS 3, PCL 5c/6
Resolución de impresión:	1200 x 1200 ppp, 2400 ppp equivalentes x 600 ppp
Memoria:	2 GB (Estándar/Máxima)
HDD:	160 GB
Interfaces (hacia LAN):	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	11 3/5" x 14 2/5" x 3 2/3" (295 mm x 366 mm x 93 mm)
Software utilitario:	imagePASS-A2 Driver, Command WorkStation® 5, Remote Scan 5.3, Web Tools
Características estándar:	Carpetas de Acceso Directo, Borrado Seguro, Catálogo de Papel, Impresoras Virtuales
Opciones:	SeeQuence Suite, SeeQuence Impose, SeeQuence Compose, Image Enhance Visual Editor, X-Rite Eye-One

Hardware controlador ColorPASS GX400

Tipo:	Externo
Procesador:	Procesador Intel® Core™ i5-660 de 3.33 GHz
Sistema:	Fiery® System 10
PDL compatibles:	Adobe PS 3
Resolución de impresión:	1200 x 1200 ppp, 2400 ppp equivalentes x 600 ppp
Memoria:	2 GB/4 GB (Estándar/Máxima)
HDD:	500 GB
Interfaces (hacia LAN):	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Dimensiones (Al. x An. x Pr.):	19 15" x 8 1/2" x 19" (485 mm x 215 mm x 483 mm)
Software utilitario:	ColorPASS GX-400 Driver, Command WorkStation® 5, Remote Scan 5.3, Web Tools
Características estándar:	Carpetas de Acceso Directo, Borrado Seguro, Catálogo de Papel, Impresoras Virtuales, Paquete de Artes Gráficas Fiery Editor Visual de Mejoramiento de Imagen, Mejora de VDP
Opciones:	SeeQuence Suite, SeeQuence Impose, SeeQuence Compose, Unidad de Disco Duro Extraíble, Interfaz de Integración y Pedestal (pantalla de 19", teclado, ratón y pedestal del mueble), X-Rite Eye-One

* Si la opción "Quick Startup Settings for Main Power" (Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal) está activada, toma siete segundos para poder usar las teclas de la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal.

** En el borde derecho del panel de control vertical en la posición de la extrema derecha.

*** Incluyendo la botella de tóner, el Lector de Imagen Bilateral en Color y el Panel de Control Vertical.

† EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

†† No se pueden imprimir archivos XPS directamente desde el software Web Access.

▲▲ Disponible con el Finalizador de Folletos K1.

▲▲▲ Cuando la Bandeja Auxiliar está extendida.

▼ Se instala internamente con el Finalizador Engrapador K1 o el Finalizador de Folletos K1.

▼▼ Se instala internamente con el Finalizador de Folletos K1.

▼▼▼ Requiere el Finalizador Engrapador K1 o el Finalizador de Folletos K1.

‡ No está disponible al momento del lanzamiento.

‡‡ Estándar en los modelos de 208 V; opcional en los modelos de 230 V.

NOTA: Es posible que algunos accesorios necesiten de equipo adicional o sean prerrequisitos para otras opciones. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Canon para obtener más información.

Para obtener especificaciones detalladas y una lista completa de los accesorios opcionales, refiérase al documento Especificaciones del Producto de la Serie image RUNNER ADVANCE C9200 PRO .

Canon

imageANYWARE

Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.
Torre Altiva, Blvd. M. Ávila Camacho No. 138
PB y pisos 15,16,17, Col. Lomas de Chapultepec,
Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11000.

ISO 9001:2000

Centro de soporte a clientes

Ventas e informes: canonbisg@cusa.canon.com

www. canon.com.mx

Como Socio ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. ha determinado que estos productos cumplen con los lineamientos de ENERGY STAR para el consumo eficiente de energía. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. Canon, imageRUNNER, IMAGEPASS, MEAP y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. imageWARE es una marca registrada de Canon U.S.A., Inc. en los Estados Unidos de América y es una marca de fábrica de Canon Inc, en otros países. imageANYWARE es una marca de fábrica de Canon. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios y se reconocen en el presente documento. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. Los productos no se fabrican para su uso en espacios al aire libre, tal representación es solo para propósitos artísticos. Los productos se muestran con accesorios opcionales. La información adicional acerca de las requisitos de software y la compatibilidad está disponible en el sitio web **usa.canon.com**. Es posible que algunas opciones no estén disponibles en este momento; consulte la disponibilidad. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 o la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas.

©2013 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a las reclamaciones que surjan debido a las reproducciones no autorizadas.

0176W223