

## Grandes capacidades en un tamaño compacto

### RENDIMIENTO

- Imprima hasta 30 ppm en blanco y negro, también en color
- Escanee hasta 55 ipm (300 ppp) (B/N y color, unilateral)
- Imprima en tamaño hasta 12" x 18"
- Capacidad máxima de 2,300 hojas de papel

### CARACTERÍSTICAS

- Dispositivo multifuncional compacto
- De uso excepcional y pantalla táctil intuitiva
- Fiable y rentable
- Color V<sup>2</sup> para una salida de alta calidad en colores vivos
- Opciones de acabado flexibles en un tamaño compacto
- Consumo de energía bajo



El vertiginoso mundo empresarial de hoy en día requiere un flujo continuo e integrado de la información junto con nuevos niveles de productividad. Los dispositivos imageRUNNER ADVANCE se diseñan con esta perspectiva para que funcionen a la perfección con la variedad de soluciones y servicios de Canon, para automatizar el flujo de trabajo y potenciar a los usuarios. La Serie imageRUNNER ADVANCE C3300 ahora les ofrece, a los grupos de trabajo pequeños, el acceso a poderosas soluciones de administración de la información. Estos impresionantemente compactos y rentables dispositivos multifuncionales en color pueden cambiar la forma en que usted trabaja.

### Productividad fácil

Impulse su productividad con una variedad de funciones inteligentes. La interfaz personalizable e intuitiva favorece la automatización del trabajo al combinar tareas rutinarias con el toque de un botón. Los documentos impresos se pueden escanear y convertir en formatos fácilmente editables, incluso en archivos de Microsoft® Word, PowerPoint® o PDF de Adobe® que permitan la búsqueda. Integre los documentos en sus procesos empresariales existentes e incluso acceda a la información directamente desde ciertas aplicaciones en la nube. Estos modelos también son compatibles con la impresión y el escaneo desde o hacia dispositivos móviles Android® o Apple®.

### Rendimiento económico

La Serie imageRUNNER ADVANCE C3300 contribuye con sus resultados puesto que ayuda a minimizar los costos y a maximizar la fiabilidad. El eficiente diseño del producto, junto con los consumibles de alto rendimiento de Canon, contribuyen a lograr un bajo costo por página y un menor costo total de propiedad. Además, con ese excelente tiempo de funcionamiento y facilidad de mantenimiento usted podrá disfrutar de una productividad constante.

### Integración poderosa

Estos modelos pueden integrarse a la perfección en su red de dispositivos imageRUNNER ADVANCE. Los usuarios dominan rápidamente el uso de la serie gracias a la uniformidad del diseño y a la facilidad operativa. Instale, reemplace y complete la migración de las configuraciones a través de su red de dispositivos. Use las herramientas de administración avanzada de Canon para controlar los costos y dar seguimiento al uso a fin de influir en el comportamiento de los usuarios. Además, aproveche las ventajas que brinda la extensa variedad de soluciones y servicios de Canon para cumplir con las exigencias particulares de su flujo de trabajo.

### Una opción ideal

Los modelos imageRUNNER ADVANCE C3330i/C3325i, además de compactos y poderosos, son opciones ideales para entornos reducidos. Maneje fácilmente una variedad de tareas que abarquen desde la impresión de sobres hasta hojas en tamaño 12" x 18". La opción del finalizador interno puede unir los documentos, ya sea mediante grapas o un acabado ecológico sin grapas.


Diseñada para:

- Oficinas pequeñas
- Departamentos en empresas grandes
- Hospitales y consultorios médicos
- Bufetes de abogados
- Instituciones educativas



# Configuración

Ilustración de la imageRUNNER ADVANCE C3330i

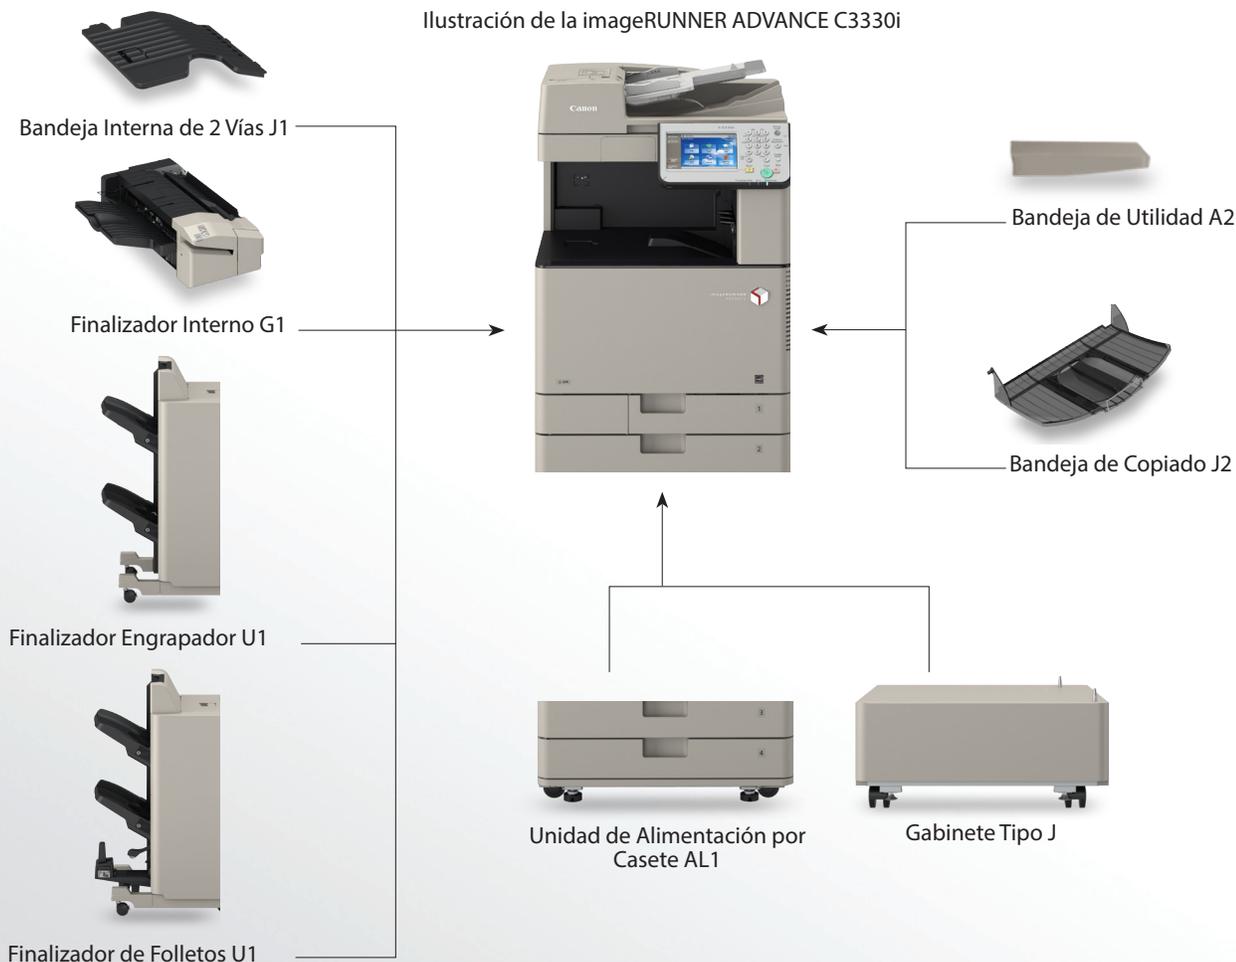

## Unidad principal

### Hardware

- Alimentador Automático de Documentos Bilaterales de 100 hojas
- Dos cassetes de 550 hojas
- Alimentador Manual Múltiple para 100 hojas

### Controladores de Impresión

- UFR II
- PCL
- Adobe® PostScript® 3™

### Color Universal Send

Kit de Software para la Operación Remota

## A. Opciones de manejo de papel

### Unidad de Alimentación por Casete AL1

- Dos cassetes con capacidad para 550 hojas cada uno
- De Bond de 17 lb a Cover de 80 lb
- Acepta hasta 12" x 18"

### Gabinete Tipo J

## Opciones de acabado

### Bandeja de Copiado J2

### Bandeja Interna de 2 Vías J1

### Finalizador Interno G1

- Capacidad para 600 hojas
- Engrapado doble y en esquina de hasta 50 hojas

- Engrapado sin grapas, hasta 5 páginas de Bond de 17 lb

- Engrapado según demanda, hasta 40 hojas de Bond de 20 lb

### Finalizador Engrapador U1

- Capacidad para 2,100 hojas (máx.)
- Engrapado doble y en esquina de hasta 50 hojas

### Finalizador de Folletos U1

- Capacidad para 2,100 hojas (máx.)
- Engrapado doble y en esquina de hasta 50 hojas
- Creación de folletos de hasta 16 hojas

## UNIDAD PRINCIPAL

Panel de operación: Pantalla TFT a todo color WVGA de 7"  
 Memoria: RAM de 2 GB  
 Unidad de Disco Duro: 215 GB  
 Conexión de interfaz de red  
 Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T  
 Opcional: LAN Inalámbrica (IEEE 803.1x mediante un adaptador de otros fabricantes)

### Otra interfaz

Estándar: USB 2.0 (Anfitrión) x 2, USB 2.0 (Dispositivo)  
 Opcional: Puerto del Dispositivo (USB 2.0 [Anfitrión] x 2), Interfaz de Control de Copiado

### Velocidad de Impresión/Copiado (B y N/Color)

Carta: C3330i: hasta 30/30 ppm  
 C3325i: hasta 25/25 ppm

### Legal/

11" x 17": hasta 15 ppm

Tiempo de entrega de la primera copia (Carta)  
 Con una rapidez de 5.9 s (B/N) y de 8.2 s (Color)

### Fuentes de papel (Bond de 20 lb)

Estándar: dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Máximo: 2,300 hojas

### Capacidad de salida del papel (Bond de 20 lb)

Estándar: hasta 350 hojas (bandeja interna)  
 Máximo: hasta 2,100 Hojas (con el Finalizador Engrapador o el Finalizador de Folletos)

### Tamaños de papel para la salida

Casete 1: Mediacarta R, Carta, Ejecutivo

### Casetes

2/3/4: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Ejecutivo, tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18"), sobres\*

### Alimentador Manual Múltiple:

12" x 18", 12 5/8" x 17 11/16", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R, Ejecutivo, tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

### Pesos aceptables de papel

Casetes: de Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>) Alimentador Manual Múltiple: de Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>)

### Tiempo de calentamiento

Desde la activación: 34 s  
 Desde el Modo Dormir: 10 s  
 Modo de Inicio Rápido: 7 s\*\*

### Requisitos de energía/enchufe

120 V AC, 60 Hz, 7.5 A/NEMA 5-15P

### Dimensiones (Al. x An. x Pr.)

34 5/8" x 22 1/4" x 27 5/16"  
 (878 mm x 565 mm x 693 mm)

### Espacio de instalación (An. x Pr.)

35 1/4" x 44" (894 mm x 1117 mm)  
 Peso: aprox. 163.4 lb (74.1 kg)\*\*\*

Tóner (Rendimiento estimado con una cobertura del 5%)  
 Negro: 36,000 imágenes  
 Color (C, M, Y): 19,000 imágenes

## ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

### Método de escaneo

Alimentador Automático de Documentos Bilaterales

### Originales aceptables

Tamaños de papel: 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta o Mediacarta R

### Velocidad de Escaneo (B/N, en Color; Carta)

Unilateral: hasta 55 ipm (300 ppp)/  
 hasta 30 ipm (600 ppp)  
 Bilateral: hasta 27.5 ipm (300 ppp)/  
 hasta 15 ipm (600 ppp)

Capacidad de papel: hasta 100 hojas (Bond de 20 lb)

## ESPECIFICACIONES PARA LA IMPRESIÓN

Máxima resolución del mecanismo: 1200 x 1200 ppp▲

### Compatible con PDL▲▲

Estándar: UFR II, PCL 5c/6, Adobe PostScript 3

### Compatibilidad con la impresión directa:

Estándar: TIFF, JPEG, PDF, XPS†, EPS††

## ESPECIFICACIONES DE UNIVERSAL SEND

### Método de envío

Correo electrónico, I-Fax, Servidor de archivos (FTP, SMB, WebDAV), Fax Súper G3 (opcional)

### Protocolo de comunicación

Archivo: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV

### Correo electrónico/

I-Fax SMTP, POP3, I-FAX (simple, completo)

### Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Compacto, Permite la búsqueda, PDF/A-1b), XPS (Compacto, Permite la búsqueda), OOXML (.pptx, .docx)

Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento), PDF (Encriptado), PDF/XPS (Firma digital)

## ESPECIFICACIONES DE FAX

Cantidad máxima de líneas de conexión: 2

### Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps  
 G3: 14.4 Kbps

Método de compresión: MH, MR, MMR, JBIG

Tamaño de envío/registro: desde Mediacarta hasta 11" x 17"

## ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Estándar: Memoria USB, Buzón sencillo

### Buzón Avanzado

Almacenar en el Buzón Avanzado Remoto: Compatible †††  
 Imprimir/Ver desde el Buzón Avanzado Remoto: Compatible †††

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

### Estándar

Autenticación del usuario (incluye Administración de la ID de Departamento y Acceso Único H), Sistema de Administración de Acceso (Conexión a Nivel de Función y Dispositivo), Impresión Segura, Módulo de Plataforma Confiable, IPv6, Restricción de Direcciones Nuevas en la Libreta de Direcciones, Comunicación SSL Encriptada, SNMPv1/v3, Filtro de Puerto de Dirección MAC/IP, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes de SMTP, Inicialización de la HDD (hasta 9x), Borrado de la HDD (hasta 3x), Bloqueo de la HDD, IPsec, Integración con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5

### Opcional

Encriptación de la HDD, Programador de Borrado de la HDD, Impresión Segura Encriptada, PDF Encriptado, Sello de Agua Seguro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.1†, Secure Audit Manager Express, uniFLOW, AA-Print, Universal Login Manager

\* Solo el Casete 2 acepta sobres.

\*\* Si se activa "Quick Startup Settings for Main Power" (Configuraciones de Inicio Rápido para la Energía Principal), toma 7 segundos hasta que esté disponible la operación de la tecla en la pantalla de panel táctil después de activar la energía principal y 10 segundos hasta que esté disponible la operatividad del botón de inicio.

\*\*\*Incluye los consumibles.

▲ La velocidad de impresión aminorará con 1200 x 1200 ppp.

▲▲ Para la compatibilidad con el Sistema Operativo del software controlador de impresión, refiérase a la hoja de especificaciones detallada.

† XPS no puede imprimirse directamente desde el software Web Access.

†† EPS solo se puede imprimir directamente desde la Interfaz Remota de Usuario.

††† Requiere la conexión a un dispositivo imageRUNNER ADVANCE con Buzón Avanzado que esté en la red.

◆ \*Estará disponible aproximadamente seis meses después de su lanzamiento.

NOTA: Es posible que algunos accesorios necesiten de equipo adicional o que sean prerequisites para otras opciones. Algunos accesorios no pueden instalarse simultáneamente. Comuníquese con su Distribuidor Autorizado de Canon para obtener más información.



Canon Mexicana S. de R.L. de C.V.  
 Torre Altiva, Blvd. M. Ávila Camacho No. 138  
 PB y pisos 15,16,17, Col. Lomas de Chapultepec,  
 Del. Miguel Hidalgo, México D.F., C.P. 11000.

ISO 9001:2000

Centro de soporte a clientes

Ventas e informes: canonbisg@cusa.canon.com

www.canon.com.mx

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. CANON, IMAGERUNNER y el logotipo de GENUINE son marcas registradas de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas a los cuales se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Los productos se muestran con accesorios opcionales. La información adicional acerca de los requisitos de software y de compatibilidad está disponible en el sitio web usa.canon.com. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría judicial, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. © 2015 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados. La reproducción total o parcial sin autorización es prohibida.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le sugerimos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las autoridades competentes encargadas de las reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

